



Pintar parede

Ferramentas



Máscara N°95



Óculos




Luvas



Bandeja



Pincel




Rolo



Escada


Materiais



Lona plástica




Fita crepe




Lixa 150



Tinta



Argamassa



Fundo preparador

Passo a passo



1 Coloque seu equipamento de proteção. Eles deixarão você protegido de respingos no olho e do cheiro forte da tinta. Desligue a energia para remover os espelhos das tomadas e interruptores.




2 Coloque uma lona plástica, fixada com uma fita crepe, em todo o contorno do ambiente. Utilize a lona plástica para cobrir móveis também e retire os espelhos das tomadas.



3 Remova seu antigo papel de parede ou reboque os buracos e trincas com massa corrida ou argamassa. Siga as instruções na embalagem.



4 Lixe a parede para deixá-la lisa. Essa etapa deve ser feita com muito capricho, já que é decisiva para que a pintura fique perfeita e sem "morrinhos". A lixa número 150 é uma boa opção. Envolve a lixa num taco para que fique mais fácil segurar durante o procedimento.

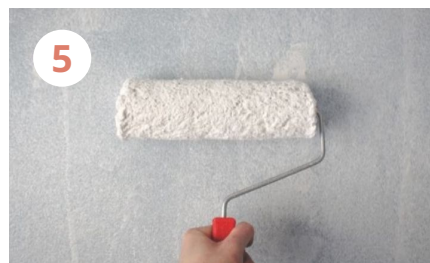


5 Limpe a parede com um pano úmido e espere secar. Depois passe um fundo preparador de paredes com um rolo. Dessa forma, você evita que a parede fique manchada ou descasque depois de pintada.




6 Prepare a tinta antes de começar a pintar. Ela precisa ser diluída com a quantidade de água (ou solvente) indicada na embalagem. Coloque a tinta diluída na bandeja aos poucos, assim você evita que o rolo fique muito encharcado.



Pintar parede

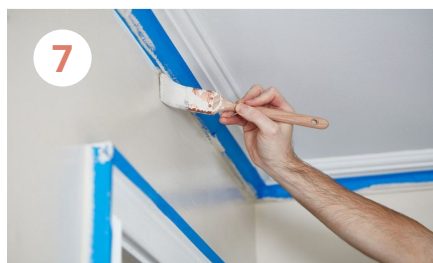

Comece pintando todos os cantos da parede, teto e rodapé com pincel. Pinte também ao redor das tomadas e interruptores. É importante remover o excesso de tinta do pincel antes de pintar. E pinte as bordas até a tinta encostar na fita crepe de proteção.

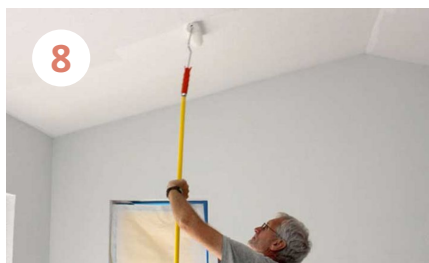

Mergulhe o rolo na tinta e retire o excesso. Se for pintar o ambiente inteiro, comece pelo teto. Use um extensor ou escada. Aplique a tinta na vertical, de baixo para cima. Não cruze a direção das faixas de tinta para não manchar. Deixe secar por 4 ou 5 horas.



Você só deve molhar o rolo novamente quando ele quase não tiver mais tinta. Remova a fita crepe dos cantos antes da tinta secar completamente. Após a secagem, coloque de volta os espelhos de tomadas e interruptores.

Dicas

Para garantir que você lixe toda a parede e não esqueça de nenhum espaço, antes do procedimento risque a parede com um lápis em toda a sua extensão, quando você for lixar esses riscos vão sair e você saberá qual local já foi lixado.

Pontos de atenção.

Quando vamos pintar tendemos a colocar muita tinta no rolo para agilizar o trabalho, mas a tinta em excesso no rolo faz com que a camada de tinta fique muito grossa e com menor aderência, além disso pode deixar volumes de tinta escorrida.

Possíveis problemas.

A não preparação correta da parede pode influenciar no tempo de durabilidade da pintura, além disso, a pressa pode acarretar num acabamento ruim.

Onde comprar materiais

Lojas de construção, internet ou lojas especializadas em pintura de ambientes.

Critérios para compra dos materiais.

A massa corrida é mais indicada para ambientes internos e massa acrílica para os externos. Sobre a tinta, a escolha vai além da cor, acabamentos acetinados ou semibrilho são indicados para locais que necessitam de manutenção constante, já que são mais fáceis de limpar. Por outro lado, o acabamento fosco é ideal para cobrir imperfeições. Existem tintas mais adequadas para ambientes externos e tintas anti mofo.

Segurança

o cheiro da tinta pode parecer inofensivo, mas não faz bem à saúde, por isso use máscara e tome cuidado para a tinta não entrar nos olhos. É bom usar luvas também para evitar o trabalho de remover ela da pele depois.